



SR-300 多功能連線型遙控主機



- 適用於集合式大樓之停車場車道捲門使用。
- 採用Hopping code滾碼加循環碼的方式，抗掃描且防拷貝。
- 具有兩組捲門自動下關與防壓偵測功能，時間可自行設定(10-99秒)。
- 單捲門模式下，具有額外的F1、F2按鍵輸出，可供應用常態或暫態可自行調整。
- 主機遙控距離不足時，可外接強波器。
- 連線型機種功能齊全，具有防壓，自動下關，反潛回，定時開關門，時區權限等功能。與門禁感應主機相容，進出都有紀錄，並可與感應主機共用一套軟體，統一控管。
- 每一遙控器均連號，可整批連號登錄或單一新增及刪除動作。

【型號】

315MHz : SR-300
433MHz : SR-300A

規格

輸入電源	DC-12V
輸出接點耐壓	10A@240VAC
電腦連線 管控範圍	管控範圍有卡號、時段、特定假日、不上鎖時段、返潛回
使用頻率	315MHz、433MHz
遙控距離	空曠地最遠距離70公尺
登錄方式	1. 按六位遙控器號碼登錄。 2. 使用遙控器發射登錄。 3. 按六位遙控器號碼與四位數遙控器數量之整批登錄。
遙控器容量	最大可供5000個遙控器使用
歷史資料	12000筆
主機控制模式	(1) 單一捲門模式 (2) 雙捲門模式
工作溫度	0~75°C
重量	主機295g
外觀尺寸	154(L) × 103(W) × 40(H) (mm)

加購配件


型號			
頻率			
315MHz	SR-20	SR-35	SR-80
433MHz	SR-20A	SR-35A SR-35AS [註]	SR-80A

【註】

SR-35A 四鍵用途為: 上 下 F1 F2

SR-35AS四鍵用途為: 上 停 下 F2輸出(僅支援單捲門模式)

架構圖

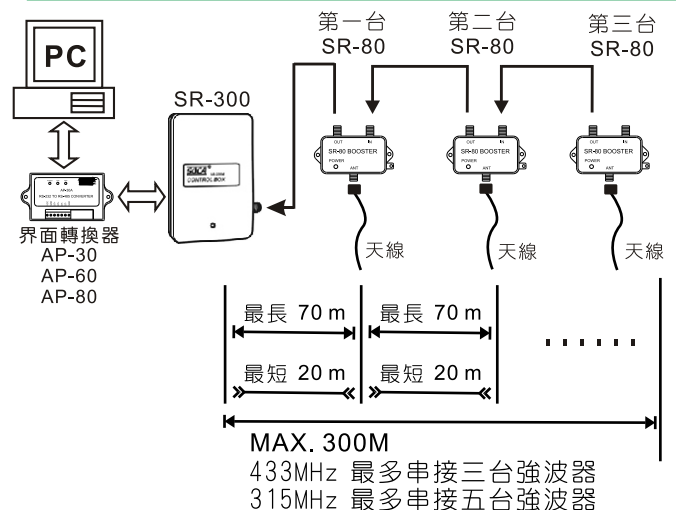

※當環境因素如場地過大或障礙物太多造成遙控距離不佳時，可選購SR-80強波器增加遙控距離。

(如欲使用強波器，請與SR-300主機距離20公尺以上設置強波器)