




ST-226/228 單機埋入式不鏽鋼型門禁主機

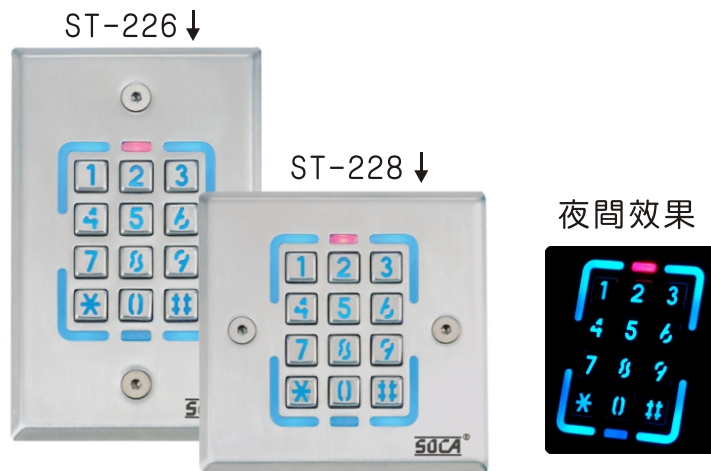

- 埋入式安裝，兼具美觀與防碰撞危險。
- 有八組開門密碼，可自行設定。
- 完全防水設計，方便安裝於室外。
- 卡片容量1000張。
- 不鏽鋼超耐用按鍵，抗酸鹼。
- 五種開門模式。
- 可搭配防盜主機做設定與解除功能。

規格


電源	DC 12V ±15%
電流	待機時:130mA 動作時:150mA ±5%
螢幕	×
外殼	#304不鏽鋼+PC防火材質
頻率	125KHz
開門密碼	具有8組開門密碼
開門模式	1. 密碼開門 2. 感應開門 3. 感應加密碼 4. 感應或按密碼 5. 特殊系統密碼開門
開門時間	00~99(sec.)
卡片容量	1000張
歷史記錄	×
時段	×
電腦連線	×
副讀頭	×
輸入點	1. 按鈕開門 2. 防盜偵測 3. 門偵測 4. 橘色LED控制
輸出點	1. 開門接點 2. 警報輸出
操作模式	單機操作
鍵盤	3X4，12顆不鏽鋼透光按鍵
尺寸	ST-228: 86(L) x 86(W) x 30.8(H) (mm) ST-226: 115(L) x 70(W) x 30.8(H) (mm)
重量	200g (含包裝)

型號說明

ST-226: 美規面板, 125KHz, EM通用格式
ST-228: 歐規面板, 125KHz, EM通用格式

防水圖示/尺寸

單位:mm

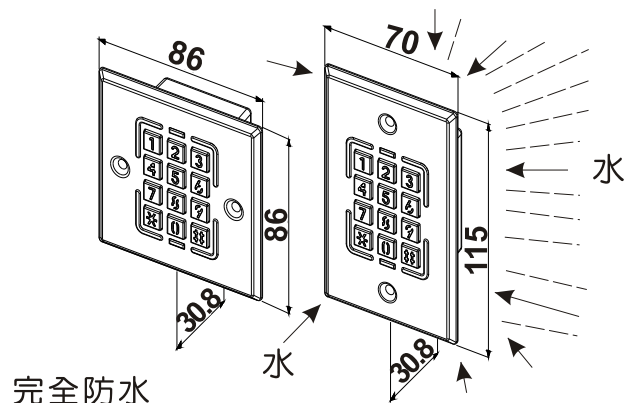

完全防水

架構圖

