




# SG-16 多功能按鈕開關




- 提供3D操作功能，具有按壓、LED指示、聲音警示等3種不同的感官刺激，應用範圍廣泛，尤其是無障礙空間。
- 結合機械與電子控制※，具備援輸出功能，當電子控制失效時，機械開關仍具有輸出。
- 內部具有微電腦控制，可調整輸出時間，輸出同時伴隨蜂鳴聲提示，並於輸出結束前轉為間斷聲提醒(亦可調整為持續聲)。
- 不銹鋼外殼，具有防水功能，蜂鳴器音量有4段可調整。

※當電子控制失效時(如斷電、內部機板故障)，此開關將自行轉換為一般機械開關，無輸出延遲功能。

## 規格

狀態指示燈	紅 / 綠 雙色
電壓輸入	12VDC~24VDC ± 10%
消耗電流	最大 50mA ± 5%
待機電流	17mA ± 10%
接點輸出	N.O. X 1 組 & N.C. X 1 組
輸出狀態	暫態/常態(VR旋鈕轉到最右)
延遲時間	暫態時間為0.5秒~60秒
外殼材質	#304 不銹鋼材質及PC材質
蜂鳴器	4段調整(無聲/小聲/中聲/大聲)
接點負載	≤2A@30VDC
接點壽命	≥5萬次 (2A@30VDC)
防水保護	IP54防潑水(不包含蜂鳴器)
工作溫度	0~75°C / 濕度85%R.H. Max


## 尺寸圖

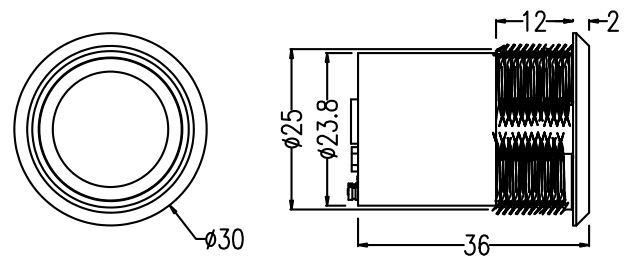

## 型號說明

單顆按鈕	整組 (含面板)		
SG-16	門框面板 尺寸: 115×39×4.5mm	美規面板 尺寸: 115×70×4.5mm	歐規面板 尺寸: 86×86×4.5mm
	SG-26	SG-66	SG-86

## 功能說明



### 功能選擇



JP1 : 作動結束前4秒具有LED閃爍6次與蜂鳴器間接響聲。

JP1 : 作動時，綠燈恆亮、蜂鳴器恆響。

### 聲音調整SW

- SW : 關閉蜂鳴器
- SW : 中聲
- SW : 最小聲
- SW : 最大聲(預設)

## 接點說明

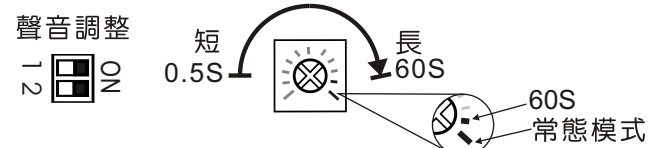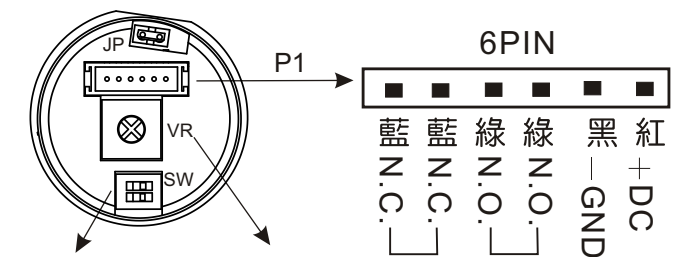

開門時間調整(預設值: 最短)

VR轉至最右為常態輸出  
(像開關模式，按一次開按一次關)