




# SLP-12V6 / SLP-12V2 不斷電電源控制器



- 專門針對門禁所開發之電源。
- 兩組電源輸出(讀卡機專用/電鎖專用)。
- 具有開鎖輸入點(開鎖延遲時間可調)。
- 所有端子座皆採用符合安規(UL)材料，並且具有電源過載保護裝置。
- 電鎖電源輸出最大2A。
- 具有電池低電壓斷電保護裝置。
- SLP-12V2：無內建電池，需外接。


## 規格

輸入電源	AC 110V 或 AC220V (兩種機型) ±15%
輸出電源	穩壓輸出：DC 12V
	無穩壓輸出：DC 13V~14.5V
輸出電流	穩壓輸出：瞬間最大1A
	無穩壓輸出：瞬間最大2A
保護措施	具低電壓斷電保護裝置，當停電電池電壓放電過低時能切斷電源輸出，以防止電壓太低，讀卡機無法工作，但電鎖還能動作(如磁力鎖)以致無法開門
按鈕輸入點	一組可控制電鎖送電時間
開鎖延遲	1~12秒
外殼	金屬烤漆
電池容量	SLP-12V6：12V/7AH (最大可接12V/5AH兩顆並接)
	SLP-12V2：無內建電池，可自行外接
指示燈	SLP-12V6：具有電池電源與市電電源指示燈
	SLP-12V2：具有市電電源指示燈
保險絲規格	0.5A (AC輸入端)
尺寸	SLP-12V6： 194 (L) x 175 (W) x 69 (H) (mm)
	SLP-12V2： 182 (L) x 80 (W) x 62 (H) (mm)
重量	SLP-12V6：4200g (含包裝)
	SLP-12V2：1250g (含包裝)

## 型號說明

SLP-12V6：內建電池  
SLP-12V2：無內建電池

## 接點說明

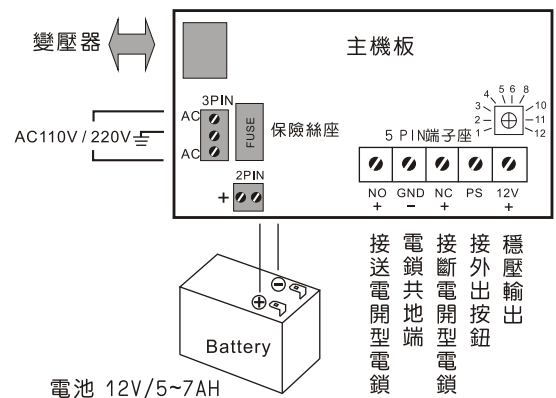

## 接線範例圖

