



# ST-12BA系列 藍芽單機型門禁主機



- 透過藍芽APP管理機器參數與使用者權限，讓管理更加方便迅速。
- APP可儲存卡片清單，方便管理者備份資料或將資料輸入到其他卡機。
- 提供使用者利用手機藍芽通訊做為備用開門方式。
- 感應刷卡資料可儲存100筆最後進出資料，方便日後查詢。
- 具有防水設計，可直接安裝於戶外。
- 具有一組外接指示燈可供外部控制。
- 提供2組控制接點，除了開門另外有多用途接點，使用者可自行設定。
- 觸碰式鍵盤，具有指示燈與門鈴鈕。
- 最多2500張卡片或2500組個人密碼(容量共用)。

## 規格


電源	DC 12V ±15%
電流	待機時: 140mA 動作時: 170MA ±5%
門鈴接點	有(需外接繼電器)
開門繼電器	機身內建式
指示燈	3組指示燈(1組可自行控制)+1組光BAR
外殼	PC防火材質
頻率	13.56MHz
開門模式	1. 個人密碼開門 2. 感應開門 3. 感應或輸入個人密碼 4. 特殊系統密碼開門
開門時間	00~255(秒)，00為0.5秒，255為常態輸出
卡片/密碼容量	卡片與個人密碼共2500組
歷史記錄	100筆
時段	X
電腦連線	X
副讀頭	可接一組副讀頭
輸入點	1. 按鈕開門 2. 門偵測 3. 指示燈控制接點 4. 維更(weigand)
輸出點	1. 開門接點(乾接點) 2. 門鈴接點(需外接繼電器) 3. 警報接點/第二組接點(需外接繼電器) 4. 防脅迫(需外接繼電器)
繼電器規格	最大負載: 1A/DC24V
鍵盤	3X4，觸控按鍵
重量	150 g (含包裝)

## 型號說明

ST-12BAM : 13.56MHz, Mifare 散號格式

ST-12BAMX : 13.56MHz, Mifare SOCA 三代連號格式

## 尺寸圖示

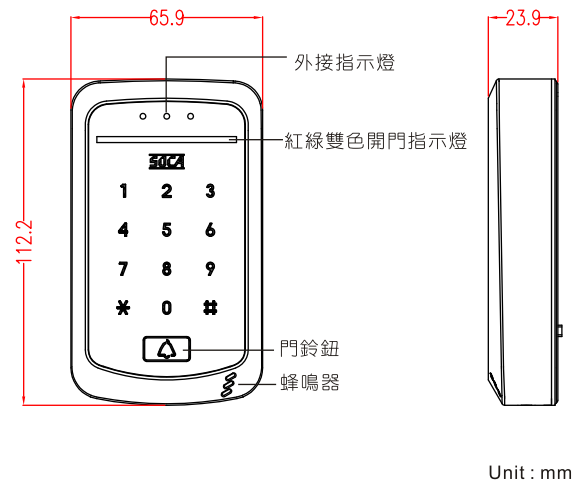

## 架構圖示



\* 表格僅供參考，若有異動以出貨實品為準