



SIU-18 多功能免接觸開關




- 不需碰觸既可觸發，可廣泛應用於各種場所，尤其可應用於自動化控制設備。
- 採用特殊紅外線編碼設計，不受外在紅外光干擾。
- 內鍵蜂鳴器/三色環狀LED/橘色指示燈等多種元件可供使用者控制或連接後端控制器使用
- 可單獨應用也可選購不同面板搭配使用。
- 不銹鋼外殼，具有防水功能。

規格

項目	SIU-18
電壓輸入	12VDC~24VDC ±10%
消耗電流	MAX. 55mA ±5%
狀態指示燈	外圈:藍 / 綠 / 紅 跑馬燈:橘燈
蜂鳴器	1組(可自由控制)
感應距離	4~15 CM ±10% (可調)
接點輸出	N.O. / N.C. /COM.
輸出延遲	持續輸出直到物體移開
外殼材質	#304 不銹鋼材質+PC防火材質
接點負載	0.5A@AC120V / 1A@DC24V
機械壽命	100萬次
紅外線壽命	10萬小時
防水等級	IP65
工作溫度	0~75°C





尺寸圖

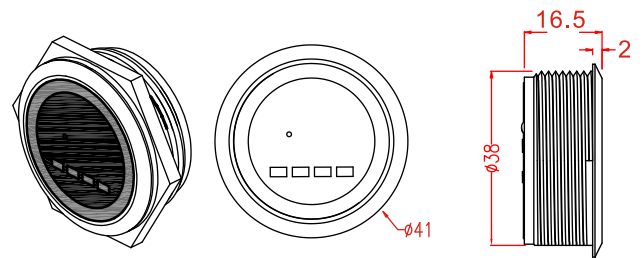

型號說明

單顆按鈕	整組 (含面板)	
SIU-18	美規面板尺寸: 115×70×4.5mm	歐規面板尺寸: 86×86×4.5mm
	SIU-68	SIU-88

接點功能說明

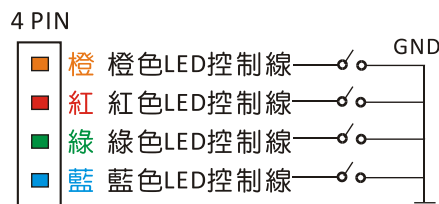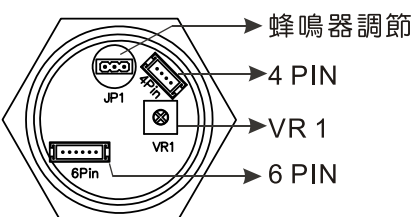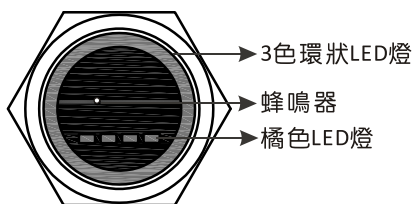

■ VR1 功能：感應距離調節



■ JPI功能：蜂鳴器調節模式 (白線對GND)

