



ST-580A 連線型防水門禁主機



- 具有多重防水設計，可安裝於室內或室外。
- 讀卡機與控制器一體，可獨立運作不需外接控制器。
- 可與電腦連線或離線單機運作。
- 感應主機具有128個時區可供使用者自行設定。
- 每張卡片或密碼可以設定控制接點權限。
- 內建樓層控制，可連接SE-18A樓層控制器，控制128樓層。


規格

外殼材質	PC防火材質
螢幕	16×2 OLED
鍵盤	3X4，觸摸式按鍵
頻率	13.56MHz
操作模式	連線或單機操作
副讀頭	可外接一組副讀頭
電腦連線	具有RS-485介面,內建TCP/IP(選購)
開門模式	1. 感應開門 4. 按鈕開門 2. 密碼開門 5. 電腦送訊開門 3. 感應加密碼 6. 特殊系統密碼開門
開門時間	00~255(sec.)
時段	128組時區,每個時區有5個時段可設定
卡片容量	20000張
歷史記錄	20000筆
密碼組數	20000組(與卡片容量共用)
輸入點	1. 按鈕開門 2. 門偵測
輸出點	1. 開門接點 2. 警報輸出 3. 防脅迫 4. 門鈴
電源	DC 12V ±15%
電流	待機時: 120mA 動作時: 150mA ±5%(RS485) 待機時: 170mA 動作時: 200mA ±5%(TCP/IP)
尺寸	136(L)×80(W)×26(H)(mm)
重量	300g(含包裝)

型號說明

ST-580AM : 13.56MHz, Mifare 散號格式
 ST-580AMX : 13.56MHz, Mifare SOCA 三代連號格式

尺寸圖示

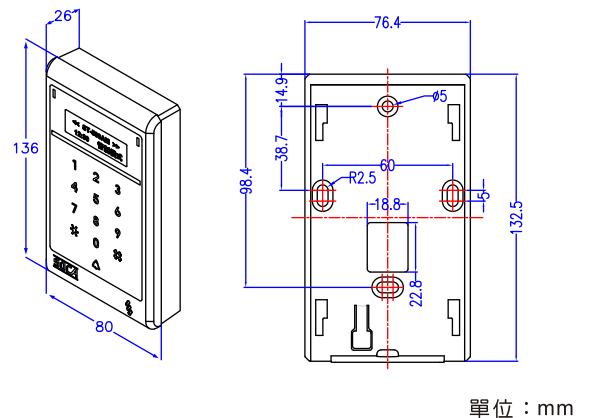

架構防水圖

