



# ST-780 連線型防水門禁主機



JT-780

ST-780

- 讀卡機與控制器一體，可獨立運作不需外接控制器。
- 可與電腦連線或離線單機運作。
- 具有多重防水設計，可安裝於室內或室外。
- 卡片容量4500張。
- 歷史資料容量9000筆。
- 感應主機具有48個時區可供使用者自行設定。
- JT-780系列與ST-780系列功能相同，但無門鈴鍵。


## 規格

電源	DC 12V ±15%
電流	待機時:120mA 動作時:150mA ±5%
螢幕	7段顯示器
外殼材質	PC防火材質
頻率	125KHz or 13.56MHz
開門模式	1. 感應開門 2. 感應加密碼 3. 按鈕開門 4. 電腦送訊開門 5. 特殊系統密碼開門
開門時間	00~255(sec.)
卡片容量	4500張
歷史記錄	9000筆
密碼組數	4500組(每張卡號一組)
時段	48組時區, 每個時區有5個時段可設定
電腦連線	具有RS-485介面
副讀頭	可外接一組副讀頭
輸入點	1. 按鈕開門 2. 防盜偵測 3. 門偵測
輸出點	1. 開門接點 2. 警報輸出 3. 防脅迫輸出
操作模式	連線或單機操作
鍵盤	2X6, 12顆耐用按鍵
尺寸	140(L) × 60(W) × 30(H) (mm)
重量	350g(含包裝)
門鈴接點輸出	有, 需外加RELAY控制

## 型號說明

ST-780 :125KHz, EM 通用格式  
 ST-780M :13.56MHz, Mifare 散號格式  
 ST-780MF:13.56MHz, Mifare SOCA 連號格式  
 ST-780MH:13.56MHz, Mifare SOCA 二代連號格式  
 註:JT-780系列與ST-780系列規格相同

## 防水圖示

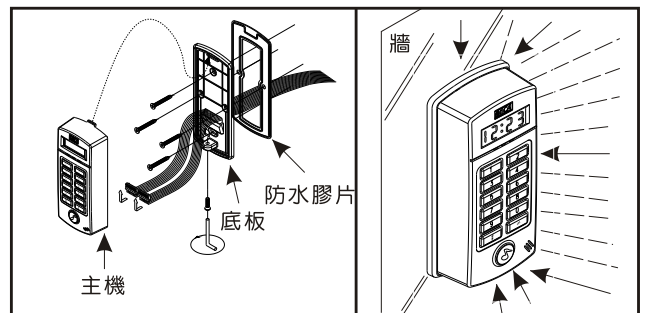

背面有防水膠片

正面完全防水

## 架構圖

單位:mm

