



# AP-30/60/80 介面轉換器



- 可將設備原有的RS-485訊號轉換成PC所需之訊號。
- 具有開機自我測試功能,方便查修。
- 內建WATCH DOG(看門狗),監控運作確保系統無當機的狀況。
- AP-80由USB直接供電不需額外電源。
- AP-60與AP-80另外提供RS-232訊號轉換功能。
- 模組本身具有光隔離保護,能隔離1000V的電壓(如漏電與雷擊),以保護電腦。

## 規格

AP-30	
電源	DC 12V ±15%
電流	50mA
傳輸速率	自動調整,最高可至115200bps
傳輸距離	1200公尺
端子型式	1. RS-232:DB-9(母) 2. RS-485:四個terminal Block
重量	275g (含包裝)

AP-60	
電源	DC 12V ±15%
電流	50mA
傳輸速率	10/100M bps Ethernet 介面
通訊協定	TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, HTTP, DHCP
端子型式	1. Ethernet:RJ45 X1 2. RS-485:Terminal Block X2 3. RS-232:Terminal Block X3
重量	275g (含包裝)


AP-80	
電源	USB供電(DC5V)
電流	50mA
傳輸速率	RS-232/RS-485的速率最高為115.2Kbps USB 2.0的傳輸速率最高可達12Mbps
端子型式	1. USB:RJ45 X1 2. RS-485:Terminal Block X2 3. RS-232:Terminal Block X3
重量	275g (含包裝)

## 型號說明

AP-30 : RS-232/RS-485 介面轉換器  
 AP-60 : Ethernet/RS-485/RS-232 介面轉換器  
 AP-80 : USB/RS-232/RS-485 介面轉換器

## 尺寸圖

單位:mm

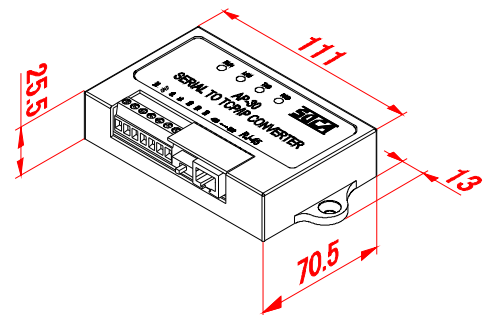

## 架構圖

