



ST-680 連線液晶螢幕型門禁主機



- 讀卡機與控制器一體，可獨立運作不需外接控制器。
- 可與電腦連線或離線單機運作。
- 16X2 超廣角背光顯示幕，超耐用不鏽鋼按鍵。
- 卡片容量9000張。
- 歷史資料容量6000筆。
- 感應主機具有48個時區可供使用者自行設定。
- 具有5種開門模式。

規格

電源	DC 12V ±15%
電流	待機時:180mA 動作時:210mA ±5%
螢幕	16X2 STN 超廣角背光LCD
外殼材質	PC防火材質
頻率	125KHz or 13.56MHz
開門模式	1. 感應開門 2. 感應加密碼 3. 按鈕開門 4. 電腦送訊開門 5. 特殊系統密碼開門
開門時間	00~255(sec.)
卡片容量	9000張
歷史記錄	6000筆
密碼組數	9000組(每張卡號一組)
時段	48組時區, 每個時區有5個時段可設定
電腦連線	具有RS-485或內建TCP/IP(選購)
副讀頭	可外接一組副讀頭
輸入點	1. 按鈕開門 2. 防盜偵測 3. 門偵測
輸出點	1. 開門接點 2. 警報輸出 3. 防脅迫輸出
操作模式	連線或單機操作
鍵盤	2X6, 12顆耐用按鍵
尺寸	160(L) x 100(W) x 30(H) (mm)
重量	350g(含包裝)
門鈴接點輸出	無


型號說明

- ST-680 :125KHz, EM 通用格式
- ST-680M :13.56MHz, Mi fare 散號格式
- ST-680MF:13.56MHz, Mi fare SOCA 連號格式
- ST-680MH:13.56MHz, Mi fare SOCA 二代連號格式

尺寸圖

單位:mm

面板說明

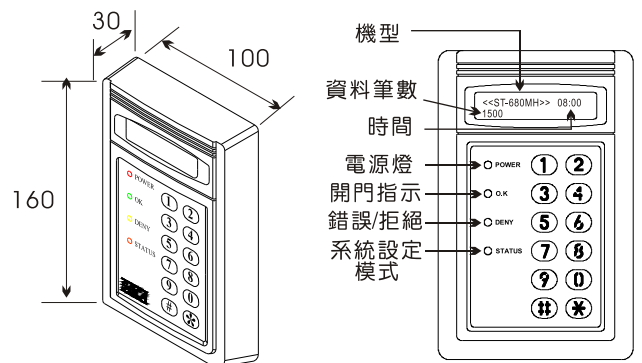

架構圖

