



ST-130 單機輕薄型門禁密碼機




- 整機防水設計，外表無任何螺絲外露。
- 有80組3~12位數開門密碼，可自行設定。
- 具有防脅迫密碼功能。
- 3次密碼錯誤，自動暫停使用。
- 不鏽鋼透光鍵盤內建夜間照明功能。
- 提供兩組外接式RELAY供開門與警報使用。
- 具有一組指示燈可自行控制。

規格

電 源	DC 12V ±15%
電 流	待機時:130mA 動作時:150mA ±5%
螢 幕	X
外 殼	PC防火材質
密碼長度	3~12位數
開門模式	1. 密碼開門 2. 特殊系統密碼開門
保護措施	3次密碼錯誤自動暫停使用20秒
開門時間	00~99(sec.)，設定成99秒為常態設定
密碼組數	80組
歷史記錄	X
時 段	X
電腦連線	X
副 讀 頭	X
輸 入 點	1. 按鈕開門 2. 防盜偵測 3. 門偵測
輸 出 點	1. 開門接點 2. 警報輸出
操作模式	單機操作
鍵 盤	3X4，12顆不鏽鋼按鍵
尺 寸	107 (L) x 80 (W) x 18 (H) (mm)
重 量	200g (含包裝)

防水圖示

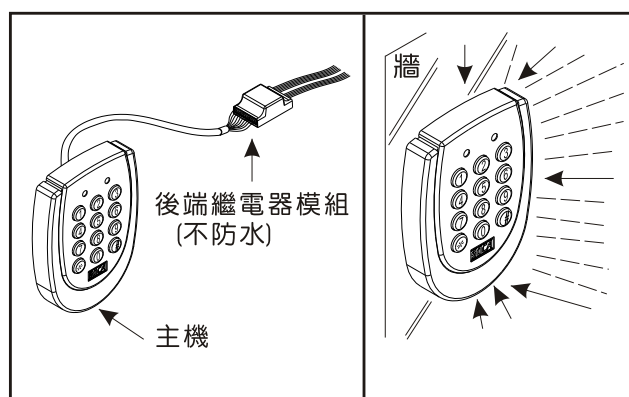

主機及配件圖

全機防水

架構圖

單位:mm

