




# DH-65/DH-65T 電磁門吸

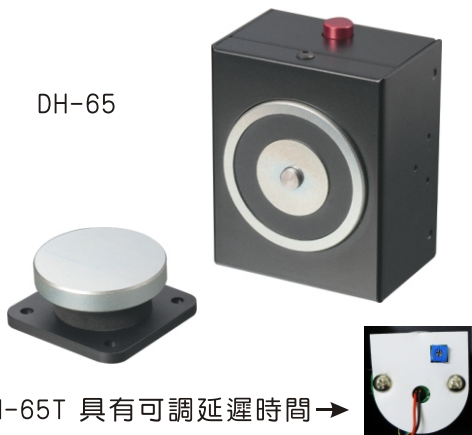

- 金屬烤漆外殼，可承受更高的撞擊力。
- 具有DH-65，DH-65T兩種功能可供選購。
- DH-65T內含控制機板，具有時間延遲之功能。
- 適用安全門與90度開之各式拉門及推門。
- 內設有防殘磁設計當電磁門吸斷電時馬上無吸力。
- 具備節電之功能，當吸附板與電磁門吸本體不吸合時，為不通電狀態，其耗電量為零。
- 電源12/24V可調整。
- 最大吸力65Kg (145lbs)。

## 產品規格

	DH-65/DH-65R	DH-65T/DH-65TR
消耗電流	96mA@12V 49mA@24V	113mA@12V 71mA@24V
節電功能	○	X
關門延遲時間	無	5~10分鐘(可調整)
訊號輸出	NO & NC	無
工作電壓	DC 12V / DC 24V ±15%	
適用範圍	90° 開之各式門	
最大吸力	65Kg (145磅)	
立即釋放鈕	有	
自動退殘磁	具有機械式自動退殘磁功能	
安裝方式	牆面安裝	
重量	800g (含包裝)	



## 型號說明

- DH-65: 用於大樓逃生門,平時吸住逃生門保持開門狀態,當火災發生時自動釋放門扇,阻絕室內濃煙外散,讓逃生通道保持無煙狀態。
- DH-65R: 此機種具DH-65功能,搭配可調式吸附板,適用於門扇與牆面夾角大於5度時使用。
- DH-65T: 用於開門後將門吸住不放,於一段時間後自動釋放,可應用於住宅或倉庫的門。
- DH-65TR: 此機種具DH-65T功能,搭配可調式吸附板,適用於門扇與牆面夾角大於5度時使用。

## 應用範圍


- DH-65 : 1. 逃生門(無煙通道使用)  
2. 一般門(取代一般永久磁鐵式門吸)
- DH-65T: 倉庫或一般門  
(於進出頻繁時吸住,一段時間後自動釋放)
- DH-65R/DH-65TR: 參考下圖

## 控制說明

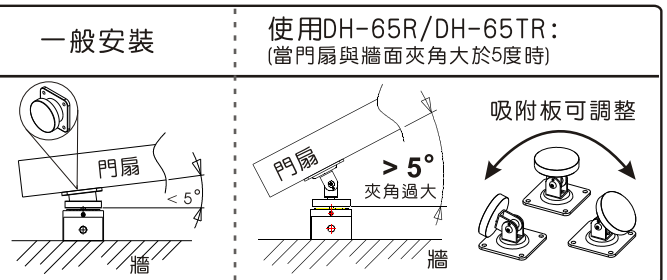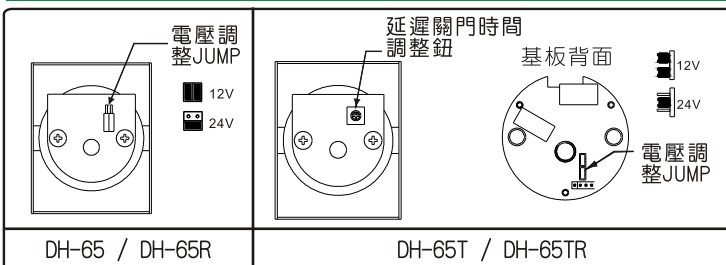

## 尺寸圖

單位: mm

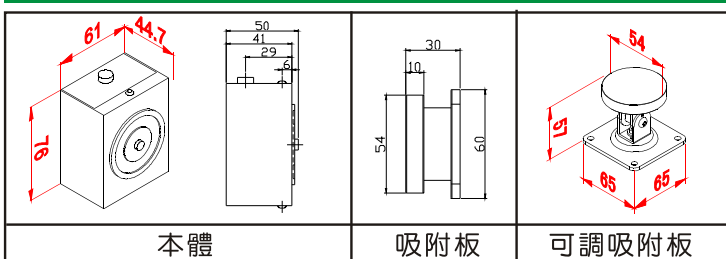

## 安裝圖

