



# ST-226P/228P 單機埋入式門禁主機



美規面板↓



歐規面板↓

夜間效果



- 埋入式安裝，兼具美觀與防碰撞危險。
- 有八組開門密碼，可自行設定。
- 完全防水設計，方便安裝於室外。
- 卡片容量1000張。
- 不鏽鋼超耐用按鍵，抗酸鹼。
- 五種開門模式。
- 可搭配防盜主機做設定與解除功能。

## 規格


電源	DC 12V ±15%
電流	待機時:130mA 動作時:150mA ±5%
螢幕	X
外殼	PC防火材質
頻率	125KHz or 13.56MHz
開門密碼	具有8組開門密碼
開門模式	1. 密碼開門 2. 感應開門 3. 感應加密碼 4. 感應或按密碼 5. 特殊系統密碼開門
開門時間	00~99(sec.)
卡片容量	1000張
歷史記錄	X
時段	X
電腦連線	X
副讀頭	X
輸入點	1. 按鈕開門 2. 防盜偵測 3. 門偵測 4. 橘色LED控制
輸出點	1. 開門接點 2. 警報輸出
操作模式	單機操作
鍵盤	3X4，12顆不鏽鋼透光按鍵
尺寸	ST-228P: 86(L) x 86(W) x 30.8(H) (mm) ST-226P: 115(L) x 70(W) x 30.8(H) (mm)
重量	200g (含包裝)

## 型號說明

面板	格式	主機型號
美規	125KHz EM(通用格式)	ST-226PEA
	13.56MHz Mifare(散號)	ST-226PMA
	13.56MHz Mifare SOCA(連號)	ST-226PMAF
	13.56MHz Mifare SOCA(二代連號)	ST-226PMAH
歐規	125KHz EM(通用格式)	ST-228PEA
	13.56MHz Mifare(散號)	ST-228PMA
	13.56MHz Mifare SOCA(連號)	ST-228PMAF
	13.56MHz Mifare SOCA(二代連號)	ST-228PMAH

## 防水圖示/尺寸

單位:mm

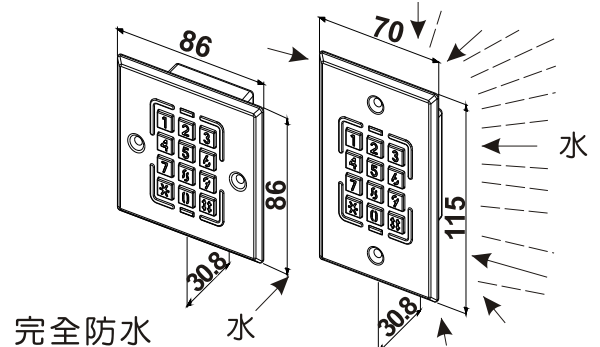

## 架構圖

