



# ST-680A 連線液晶螢幕型門禁主機



- 讀卡機與控制器一體，可獨立運作不需外接控制器。
- 可與電腦連線或離線單機運作。
- 16X2 超廣角背光顯示幕，超耐用不鏽鋼按鍵。
- 卡片容量最大37000張(10碼卡號)。
- 歷史資料容量23000筆。
- 感應主機具有128個時區可供使用者自行設定。
- 具有6種開門模式。

※ 可選購內建式TCP/IP介面。  
 ※ 須搭配SWI-100 WEB軟體。


## 規格

電源	DC 12V ±15%
電流	待機時:180mA 動作時:210mA ±5%
螢幕	16X2 STN 超廣角背光LCD
外殼材質	PC防火材質
頻率	125KHz or 13.56MHz
開門模式	1.感應開門 2.感應加密碼 3.按鈕開門 4.電腦送訊開門 5.特殊系統密碼開門 6.卡號開門
開門時間	0.1~0.9, 1~255(sec.)
卡片容量	37000張 (MX系列23000張)
歷史記錄	23000筆
密碼組數	37000組(每張卡號一組)
時段	128組時區每個時區有5個時段可設定
電腦連線	具有RS-485, TCP/IP(內建式)選購
副讀頭	可外接一組副讀頭
輸入點	1.按鈕開門 2. 防盜偵測 3.門偵測 4. 防盜主機訊號回饋點
輸出點	1.開門接點 2.警報輸出 3.防脅迫輸出 4. 防盜設定/解除
操作模式	連線或單機操作
鍵盤	2X6, 12顆耐用按鍵
尺寸	160(L) x 100(W) x 30(H) (mm)
重量	350g(含包裝)
門鈴接點輸出	無

## 型號說明

ST-680A :125KHz,EM 通用格式  
 ST-680A M:13.56MHz,Mifare 散號格式  
 ST-680A MX:13.56MHz,Mifare SOCA 三代連號格式

## 尺寸及面板說明

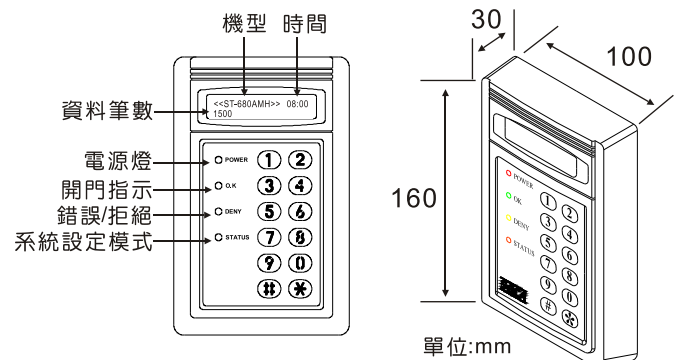

## 架構圖

