



# SDO-500 系列自動開門機



- 內建藍芽，進階微調設定採用APP介面。
- 一鍵啟動自動學習定位，安裝簡單，免去複雜設定流程。
- 有兩種力臂可選擇，可解決30公分以內的門框與門扇落差。
- 提供自動自關門功能，免觸摸門把，讓進出更便利，防疫升級。
- 本體允許安裝在門框或門扇，提供更大安裝靈活性，因應更多複雜的安裝環境。
- 315/433MHz遙控器，提供遠距離開門功能。
- 置中雙邊輸出軸心，可依環境需求選擇輸出位置，另可選購護線管保護外部線路。
- 滑槽力臂採用滾珠軸承減少噪音與增加使用壽命，專利滾輪設計可容許更大的安裝誤差或門扇與門框的平整度。


## 產品規格

工作電壓	90-264V AC 50/60 Hz
消耗功率	最大72W(3A@DC24V)
適用範圍	開門角度:90~120度 門重:建議120Kg以內 門扇寬度:81~120CM 門扇與門框落差: 滑槽式力臂:適用0~15CM的落差 兩節式力臂:適用10~30CM公分落差
功能模式	常開/常關/單向/全自動
無線頻率	315/433MHz(遙控器)/2.4GHz(藍芽)
輸入接點	開門接點×2 / 鎖心回饋 / 備用電源/防夾 / 雙門互控
輸出接點	電鎖NO/NC輸出 (0.5A@DC24V)
遙控器容量	750顆(選購)
歷史紀錄	5000筆(可從APP查詢)
狀態顯示	雙色LED×2(動作/通訊指示燈)
蜂鳴器	內建蜂鳴器
參數調整(APP)	開門速度、關門速度、緩衝位置與速度、停留時間、開門反轉時間/力道、抗風壓、手推模式、4種模式調整
尺寸	525(L)×74(W)×70(H) (mm)
重量	5000公克

## 型號

- SDO-501 : 滑槽組
- SDO-501A : 滑槽組，附433MHz遙控器
- SDO-501L : 滑槽組，附315MHz遙控器
- SDO-502 : 推桿組
- SDO-502A : 推桿組，附433MHz遙控器
- SDO-502L : 推桿組，附315MHz遙控器

## 安裝示意圖

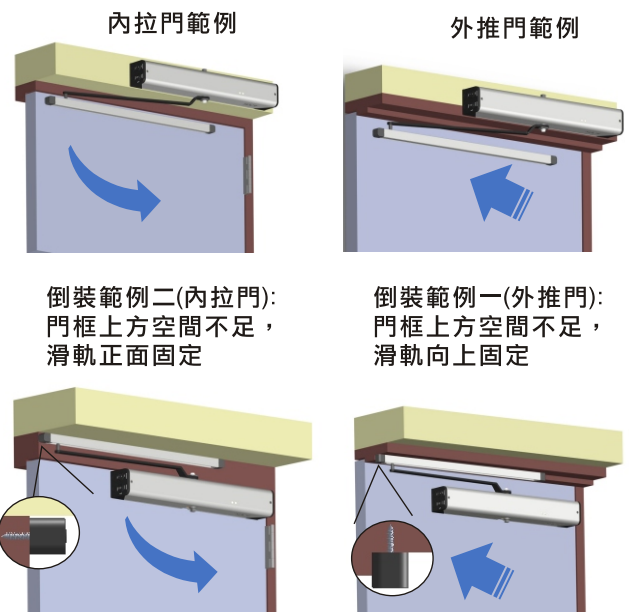

※ 若門扇與門框落差大於11CM以上可選購兩節式力臂解決。

※ 主機裝於門扇時，可選購護線管(P-D01)，保護外部線路。

