



- 全機防水設計，採用矽膠墊圈緊迫結構，非一般雙面膠黏合。
- OLED顯示螢幕及觸碰式鍵盤，具有指示燈與門鈴鈕。
- 一組指示燈可自行控制，可連接其他設備作為回饋指示之用。
- 具有一組多功能輸出接點，可定義為保全設定/警報/第二組開門等功能。
- 具有防跟隨功能，偵測到門位為關門狀態時立即上鎖。
- 鍵盤有反饋指示，可顯示按下的數字。

## 規格


電源	DC 12V ±15%
電流	待機時:140mA 動作時:160mA ±5%
頻率	13.56MHz
操作模式	單機操作
卡片容量	5000筆(卡片+密碼)
開門時間	0~255(sec.)
開門模式	1.密碼開門 2.感應開門 3.感應加密碼 4.感應或按密碼 5.特殊系統密碼開門
開門繼電器	機身內建式
門鈴接點	有(需外接繼電器)
輸入點	1. 按鈕開門 2. 防盜偵測 3. 門偵測 4. 指示燈控制
輸出點	1. 開門接點 2. 多功能輸出點(需外接Relay) 3. 防脅迫輸出(需外接Relay) 4. 門鈴接點(需外接Relay)
副讀頭	可外接一組副讀頭
鍵盤	3X4，觸控按鍵
螢幕	16×2 OLED
外殼	PC防火材質
重量	300g (含包裝)

## 型號說明

ST-560AM : 13.56MHz, Mifare 散號格式

ST-560AMX : 13.56MHz, Mifare SOCA 三代連號格式

## 尺寸圖示

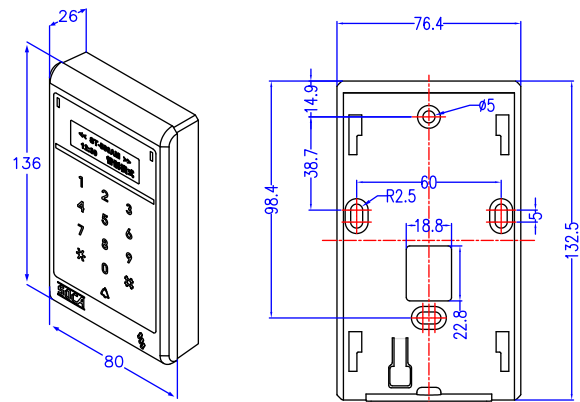

單位：mm

## 架構圖

