



ST-18A系列 連線型門禁主機



- 具有防水設計，可安裝於戶外。
- 觸碰式鍵盤，具有指示燈與門鈴鈕。
- 最多2500張卡片或2500組密碼(容量共用)。
- 橘色指示燈可自行控制，可連接其他設備作為回饋指示之用。
- 提供2組控制接點，除了開門另外有多用途接點，使用者可自行設定。

規格


電源	DC 12V ± 15%
電流	待機時:120mA 動作時:130mA ± 5%
門鈴接點	有(需外接繼電器)
開門繼電器	機身內建式
指示燈	3組指示燈(1組可自行控制)+1組光BAR
外殼	PC防火材質
頻率	13.56MHz
開門模式	1. 密碼開門 2. 感應開門 3. 感應加卡片密碼(卡片密碼須從電腦設定) 4. 感應或輸入密碼 5. 特殊系統密碼開門
開門時間	00~255(秒)，00為0.5秒，255為常態輸出
卡片/密碼容量	卡片與密碼共2500組
歷史記錄	3000筆
時段	60組時區,每個時區有5個時段可設定
電腦連線	具有RS-485介面
副讀頭	可外接一組副讀頭
輸入點	1. 按鈕開門 2. 門偵測 3. 指示燈控制接點 4. 維根(wiegand)
輸出點	1. 開門接點(乾接點) 2. 門鈴接點(需外接繼電器) 3. 警報/第二組接點(需外接繼電器) 4. 防脅迫(需外接繼電器)
繼電器規格	最大負載: 1A/DC24V
鍵盤	3X4, 觸控按鍵
重量	150g (含包裝)

型號說明

ST-18AM : 13.56MHz, Mifare 散號格式


ST-18AMX : 13.56MHz, Mifare SOCA 三代連號格式

尺寸圖示

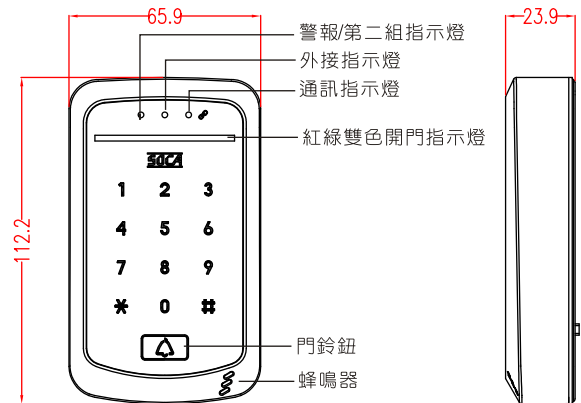

單位 : mm

架構圖示

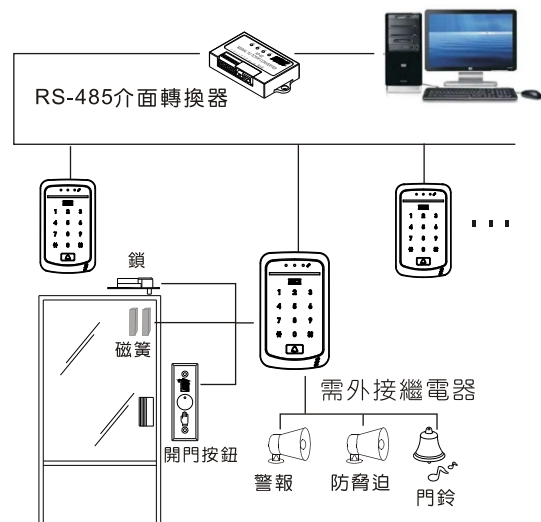

* 表格僅供參考，若有異動以出貨實品為準