



# ST-560E/SE-18A 單機型樓層控制器



ST-560E



SE-18A

- 與SE-18A控制器連結可控制18個樓層分層控制。
- 最多可串連3台SE-18A達到54個樓層管制。
- 感應機具有全開功能可供管理者應用。
- 每張卡片或密碼可輸入多個樓層。
- 單機即可操作卡片與樓層的權限分配。
- SE-18A也具有全開功能方便維修或前端感應機故障時使用。

## 規格


ST-560E 規格	
電源	DC 12V ±15%
電流	待機時:150mA 動作時:180mA ±5%
螢幕	16X2 OLED
外盒	PC防火材質
頻率	13.56MHz
開門模式	密碼開門、感應開門、感應加密碼、感應或密碼開門
開門時間	00~255(sec.)
開門密碼	有
卡片容量	卡片及密碼共2500筆
輸入點	1.按鈕開門 2.防盜偵測
輸出點	1.開門接點 2.警報輸出 3.維根輸出
操作模式	單機操作
鍵盤	3X4, 觸碰式按鍵
尺寸	136 (L) x 85(W) x 24 (H) (mm)
重量	300g (含包裝)
SE-18A 規格	
電源	DC 12V ±15%
消耗電流	250mA ±5%
輸出接點	3A@DC12V
尺寸	210 (L) x 145(W) x 50 (H) (mm)
重量	800g (含包裝)

## 型號說明

ST-560EM:13.56MHz,Mifare 散號格式

ST-560EMX:13.56MHz,Mifare SOCA 三代連號格式

## 尺寸圖

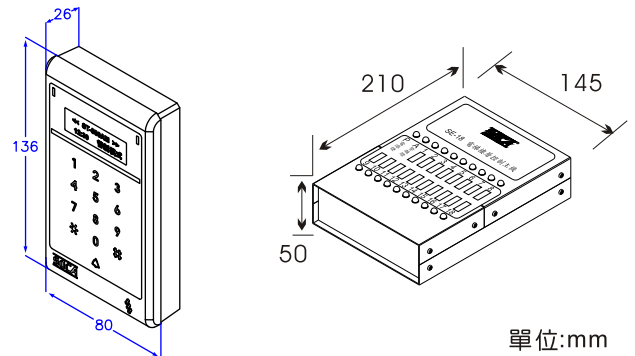

## 架構圖

最多可串接3台,可控制54層樓

