ST-680T 連線型門禁考勤機

- 16X2液晶顯示幕,可顯示7000中文字數。
- 超耐用不鏽鋼按鍵,有4種班別可切換。
- 具有可調時間內重複打卡無效功能。
- 可外接喇叭或指示燈,增加刷卡成功與否辨識度。
- 特殊寫入儲存技術,並具有資料備援功能。
- 內建門禁功能,並可外加一組副讀卡機。
- 輸出文字檔可自訂欄位,方便搭配後端軟體。

規格

電源	DC 12V ±15%
電流	待機時:180mA 動作時:210mA ±5%
螢幕	16X2背光液晶顯示幕
外殼材質	PC防火材質
重複打卡無效	0-120分鐘,可行調整
感應頻率	125KHz or 13.56MHz(依機型)
感應觸發	有,可外接大型指示燈,提示刷卡成功與否
單機查詢	可查詢歷史紀錄與允入人員,及各項參數
班別組數	無此功能
響鈴組數	40組(自動跳班別)
外接字幕機	40組
卡片容量	1000張
歷史記錄	8800筆
語音模組	無此功能
時段	無時區功能
電腦連線	具有RS-485,TCP/IP介面(選購)
副讀頭	可外接一組副讀頭
班別狀態碼	上班,下班,加班,加班下班4種狀態
輸入點	1.按鈕開門 2.門偵測
輸出點	1.開門接點 2.警報輸出 3.定時響鈴輸出 4.感應觸發輸出
操作模式	連線或單機操作
門禁功能	具有判別有效卡與無效卡功能
重量	350g(含包裝)

型號說明

ST-680T：125KHz, EM 通用格式
ST-680T M：13.56MHz, Mifare 散號格式
ST-680T MF：13.56MHz, Mifare SOCA 連號格式
ST-680T MH：13.56MHz, Mifare SOCA 二代連號格式

尺寸圖



面板說明

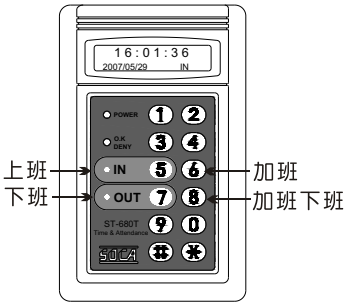

架構圖

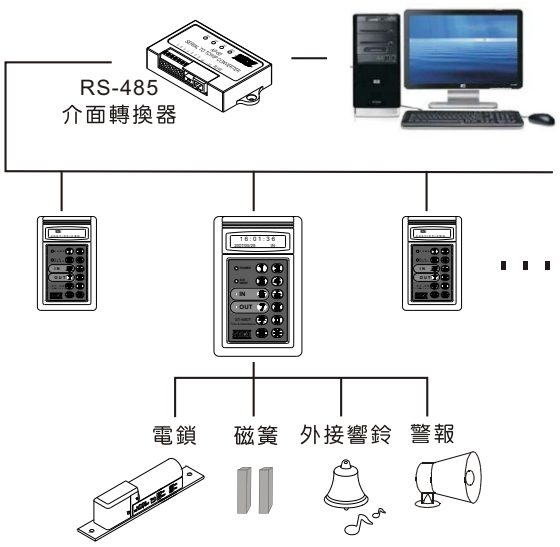

Copyright © 2013 SOCA Technology Co., Ltd. All rights reserved.