



SP-100U UHF燒碼機




- 可連續燒錄，具有自動跳號功能，燒錄EPC碼數可達96bit。
- 可讀出卡片之卡號，並具有指示燈與嗶聲提示錄碼機狀態。
- 擁有整批燒錄之功能，可讀入文字檔錄碼。
- 使用USB通訊埠做連結，不需外接電源即可燒錄。

產品規格

使用頻率	902~928M Hz
通訊方式	USB PORT (USB 2.0 Full speed)
可燒錄晶片型號	ISO-18000-6C/ EPC class1 gen2
燒碼有效距離	3cm 以內
卡號範圍	EPC 96bit
電源供給	USB PORT供電
消耗電流	待機時40mA，燒錄時50mA
外殼材質	PC 防火材質
操作溫度	0~90°C
濕度	85%Rh max
尺寸	109(長) x80(寬) x26(高) mm
重量	104.6 g

面板說明

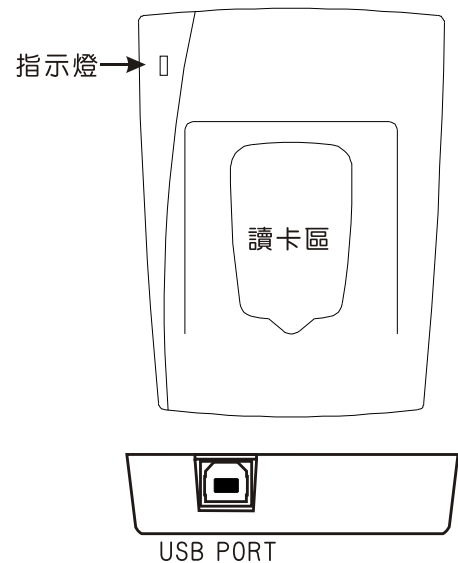

開機時：紅、綠燈閃爍並有B聲，接著紅燈恆亮。

讀卡成功：嗶一聲加綠燈閃一下
寫卡成功：嗶一聲加綠燈閃一下

注意事項

- 使用時請遠離具有電磁波之電器環境，以免讀取錯誤。
- 請勿放在以下環境做讀卡之動作：
週邊有電波干擾之環境；請遠離手機、充電器…等，會發出電波之電器。
請勿放置在金屬物質上方做讀卡動作；如主機外殼上方。金屬物質將會干擾讀卡且縮短燒錄之有效距離。
- 讀卡機週邊50公分內，不要有任何感應卡或感應機以免發生干擾。